

Calentadores portátiles de Infrarrojos

XL9

Master XL9

Tensión 230/1/50



XL9 E/S



Vista lateral-posterior del XL9




XL9. Esquema de funcionamiento: Detalle de la Cámara de Combustión, Quemador, Llama de combustión.

Es necesario mantener una buena ventilación en local, para la aportación de oxígeno al mismo.

- Calefactor a Gasóleo por Radiación. Muy silencioso.
- Sin movimiento de aire. No hay ventilador.
- Quemador de Gasóleo independiente.

- Control electrónico de llama por fotocélula
- Termostato ambiente Opcional
- Post-ventilación de 180 segundos después del apagado.
- Cámara de combustión hecha de fibra cerámica.
- Depósito incorporado con indicador de nivel.
- Sencillo mantenimiento.
- Dirección ajustable en vertical.
- Manerales laterales extensibles para mayor facilidad de transporte.
- Fabricados en materiales robustos y duraderos.

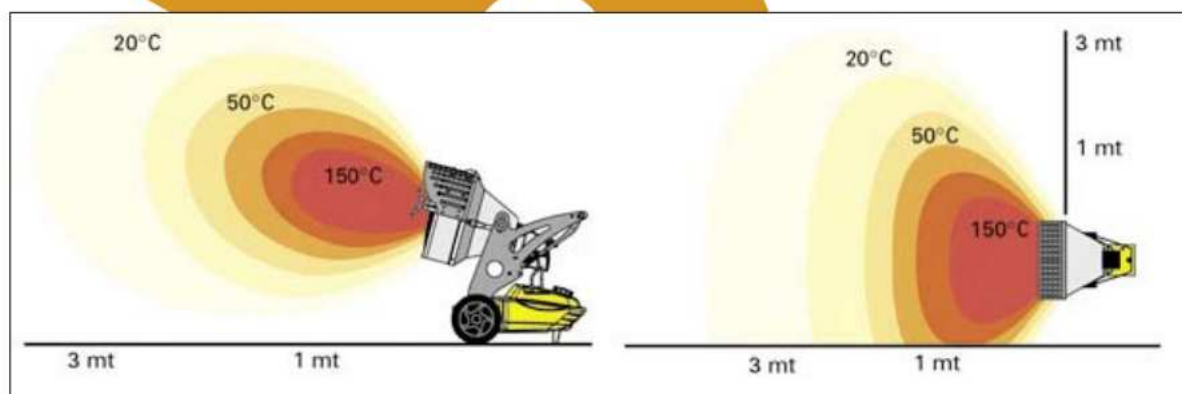

Distribución del calor por radiación de un XL9

Dimensiones-Embalaje	EU-70 SS	XL6	XL9	XL9-S 2V
Largo cm	54	60	120	120
Ancho cm	39	38	75	75
Alto cm	56	58	113	113
Peso neto kg	13	18	69	69
Peso bruto kg	15	20	85	85

Todos los modelos:
Combustible: GASÓLEO
Tensión 230/1/50

Características técnicas

Modelo	Potencia nominal w/h	Potencia nominal Kc/h	Pot. Absorb. wat	Capacidad deposito	Termostato ambiente	Dimensiones cm con embalaje	Peso kg
EU-70 SSR	20.300	17.500	60	15 lts.	No	55x37x55	15
XL6	17.000	14.600	70	11 lts.	Incluido	60x38x58	20
XL9-E	43.000	37.000	140	60 lts.	Opcional	120x75x113	85
XL9-S 2V	43.000/29.000	37.000/25.000	160	60 lts.	Opcional	120x75x113	85
Opcional	Kit Ruedas y manerales para XL6						