

Datos técnicos

Compresor

Tipo		XAS 37 Kd	XAS 47 Kd	XAHS 37 Dd	XAS 47 Dd
Presión de trabajo efectiva normal	bar	7	7	12	7
	psig	102	102	175	102
Aire libre suministrado garantizado según ISO1217 Ed. 3 1996 Anexo D	l/s	33	42	32	43
	m ³ /min	2,0	2,5	1,9	2,6
	pies ³ /min	71	88	67	92
Nivel de potencia acústica: de acuerdo con 2000/14 EC	dB(A)	98	98	98	98
Nivel de presión acústica a 7 m (cifras indicativas)	dB(A)	70	70	70	70
Capacidad de aceite	l	5,5	5,5	8	8
	Gal. USA	1,4	1,4	2,1	2,1

Motor

Tipo - modelo		Kubota		Deutz	
		D905	D1105	D2011L02	D2011L02
Número de cilindros		3	3	2	2
Velocidad a plena carga	RPM/min	3600	3000	2400	2400
Potencia a velocidad nominal	kW	18,5	19,4	21,6	21,6
Capacidad del depósito de combustible	l	32	32	40	40
	Gal. USA	8,46	8,46	10,57	10,57

Generador

			XAS 47 DdG 50Hz Simultáneo	
			110V ¹⁾	230/400V ²⁾
Potencia eléctrica	monofásico	kW/kVA	6	4
	trifásico	kW/kVA	-	5,2/6,5
Tomas de corriente	CEE monofásico	A	2x16+1x32	-
	CEE trifásico	A	-	1 x 16
	Schuko monofásico	A	-	2 x 16

1) cumple las Especificaciones Británicas de Gas TIN 12

2) cumple la norma ISO 2/8528 - DIN 8/6280


Dimensiones de la unidad

lanza de remolque:		XAS 37 - 47 Kd				XA(H)S	
		sin frenos		con frenos		sin frenos	
		fija	ajustable	fija	ajustable	fija	ajustable
Longitud (A)*	mm	2559	2756/2994	2702	3032/3200	2756	2994/3232
	pulg	101	108/117	106	119/125	108	118/127
Anchura (B)	mm	1305	1305	1305	1305	1330	1330
	pulg	51	51	51	51	52	52
Altura (C)	mm	1151	1151	1151	1151	1252	1252
	pulg	45	45	45	45	49	49
Peso (listo para funcionar) ^{3) 4)}	kg	550	585	570	605	720	725
	lb	1213	1290	1257	1334	1588	1599
Peso (sin líquidos) ^{3) 4)}	kg	530	565	550	585	685	690
	lb	1169	1246	1213	1290	1510	1521

3) Ddg: 110V: +35 kg / 77 lb

4) Ddg: 230/400V: +42kg / 93 lb

* dimensiones sin anilla de remolque

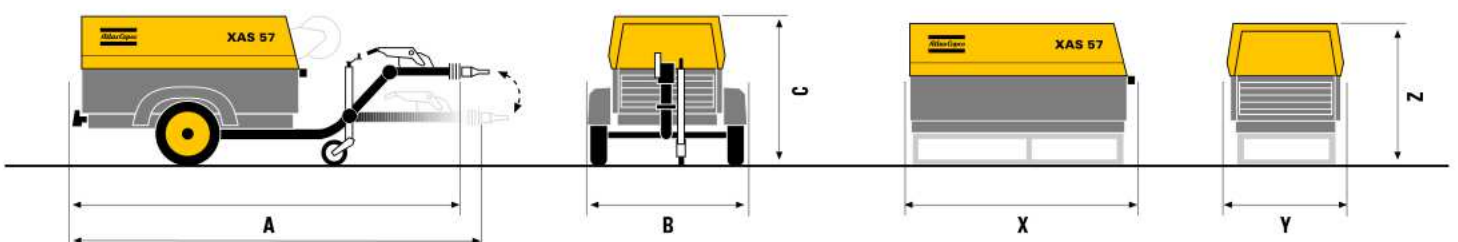

XAS 47 DdG	XAS 57 Dd	XAS 67 Dd	XAS 67 DdG	XATS 67 Dd	XAS 77 Dd	XAS 97 Dd	XAS 97 DdG
Simultáneo			Simultáneo				No simultáneo
7	7	7	7	10,3	7	7	7
102	102	102	102	150	102	102	102
33	50	62	58	58	72	89	89
2,0	3,0	3,7	3,5	3,5	4,3	5,3	5,3
71	106	130	125	125	152	190	190
98	98	98	98	98	98	98	98
70	70	70	70	70	70	70	70
8	8	8	8	8	8	8	8
2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Deutz

D2011L02	D2011L02	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03
2	2	3	3	3	3	3	3
2750	2750	2400	2750	2750	2300	2750	2750
23,3	23,3	32,5	36	36	31,5	36	36
40	40	80	80	80	80	80	80
10,57	10,57	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13

XAS 67 DdG 50Hz Simultáneo

XAS 97 DdG 50Hz No simultáneo

110V ¹⁾	230/400V ²⁾	230/400V ²⁾	110V ¹⁾	230/400V ²⁾	230/400V ²⁾
6	4	5,5	6	4	5,5
-	5,2/6,5	9,6/12	-	5,2/6,5	9,6/12
2x16+1x32	-	-	2x16+1x32	-	-
-	1 x 16	2 x 16	-	1 x 16	2 x 16
-	2 x 16	1 x 16	-	2 x 16	1 x 16

37 - 47 - 57 Dd

XA(T)S 67 Dd

XAS 77 - 97 Dd

con frenos		sin frenos		con frenos		sin frenos		con frenos	
fija	ajustable	fija	ajustable	fija	ajustable	fija	ajustable	fija	ajustable
2935	3266/3434	2827	N.D.	2970	3302/3470	2827	N.D.	2970	3302/3470
115	128/135	111	N.D.	117	130/136	111	N.D.	117	130/136
1330	1330	1410	N.D.	1410	1410	1410	N.D.	1410	1410
52	52	55	N.D.	55	55	55	N.D.	55	55
1252	1252	1258	N.D.	1258	1258	1258	N.D.	1258	1258
49	49	49	N.D.	49	49	49	N.D.	49	49
755	770	880	N.D.	915	930	890	N.D.	925	940
1665	1698	1940	N.D.	2018	2051	1963	N.D.	2040	2073
720	735	815	N.D.	850	865	825	N.D.	860	875
1588	1621	1797	N.D.	1874	1907	1819	N.D.	1896	1929

montado sobre caja/soporte:

		XAS 37 - 47 Kd	XA(H)S 37 - 47 - 57 Dd	XA(T)S 67 Dd	XAS 77 - 97 Dd
Longitud (X)	mm	1580	1884	2018	2018
	pulg	62	74	79	79
Anchura (Y)	mm	1018	960	1040	1040
	pulg	40	38	41	41
Altura (Z)	mm	870	970/1227	970/1230	970/1230
	pulg	34	38/48	38/48	38/48
Peso (listo para funcionar)	kg	475	635/685	790/840	800/850
	lb	1047	1400/1510	1742/1852	1763/1873
Peso (sin líquidos)	kg	455	595/645	725/775	735/785
	lb	1003	1311/1422	1599/1709	1621/1730