





Manejable, móvil, polivalente: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 5/15 C para un servicio vertical y horizontal. Con almacenaje de accesorios, culata de latón y descarga automática de presión.



1 Movilidad

- El asa de transporte integrada en la parte frontal del equipo facilita la carga y permite un transporte más cómodo.
- Asa de empuje retráctil con solo pulsar un botón.

2 Flexibilidad

- Servicio vertical y horizontal.
- En el servicio horizontal no se apoyan las ruedas. Con ello, el equipo ofrece máxima estabilidad.

3 Almacenaje de accesorios

- Rosca (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Prácticos compartimentos para boquillas, para boquilla triple y boquilla giratoria.

4 Calidad

- La descarga de presión automática protege a los componentes y prolonga la vida útil.
- Culata de latón de alta calidad.



HD 5/15 C

- Descarga automática de presión
- Pistola Easy Press y lanza de acero inoxidable giratoria

Características técnicas

Ref. de pedido		1.520-140.0
Código EAN		4039784607460
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Caudal	l/h	500
Presión de trabajo	bar / MPa	150 / 15
Presión máxima	bar / MPa	200 / 20
Temperatura máxima de entrada	°C	60
Potencia conectada	kW	2,8
Peso	kg	25,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	380 × 360 × 930

Equipamiento

Pistola pulverizadora	Pistola Easy Press	
Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura	■	
Manguera de alta presión	m	10 / diam. nom. 6, 250 bar
Lanza pulverizadora	mm	850
Boquilla triple (0° / 25° / 40°)	funcionamiento manual	
Sistema antirrotaciones (AVS)	■	
Desconexión de la presión	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Anchura nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción	
Estándar con acoplamiento en ambos lados									
Manguera de alta presión de 15 m, DN 8, 315 bar, incl. acoplamiento giratorio	1	6.390-010.0	DN 8 mm	315 bar	15 m			Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, prolongación	2	6.390-031.0	DN 8 mm	315 bar	20 m				
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, prolongación	3	6.391-342.0	DN 8 mm	315 bar	10 m				
Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	4	6.390-293.0	DN 8 mm	315 bar	30 m				
Para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados									
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, sector alimentario, prolongación	5	6.389-479.0	DN 8 mm	250 bar	10 m			Para el sector alimentario, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones, diámetro nominal 8, con acoplamiento giratorio, para la industria alimentaria, hasta 155 °C	
Manguera de alta presión, 20 m, diámetro nominal 8, sector alimentario, prolongación	6	6.389-581.0	DN 8 mm	250 bar	20 m				
Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados									
Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. acoplamiento giratorio	7	6.391-883.0	DN 6 mm	400 bar	10 m			Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5	
Manguera de alta presión de larga vida útil 400, 10 m, DN 8, prolongación	8	6.391-354.0	DN 8 mm	400 bar	10 m			Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.	
Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	9	6.389-709.0	DN 8 mm	400 bar	15 m			Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5	
Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	10	6.390-294.0	DN 8 mm	400 bar	30 m			Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5	
Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incl. elementos de conexión	11	6.390-178.0	DN 8 mm	400 bar	1,5 m			con acoplamientos de rosca en ambos extremos, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.Para acoplar enrolladores de mangueras con acoplamiento de rosca M 22 x 1,5.	
Manguera Longlife para el uso con alimentos con atornilladura en ambos lados									
Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	12	6.391-864.0	DN 8 mm	400 bar	10 m			Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5	
Manguera de alta presión sector alimentario, 400 bar, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio	13	6.391-887.0	DN 8 mm	400 bar	20 m				
Estándar									
Manguera de alta presión, 10 m, DN 6, conexión de pistola AVS	14	6.391-238.0	DN 6 mm	250 bar	10 m			con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 6 / 155 °C / 250 bar	
Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS	15	6.391-394.0	DN 6 mm	250 bar	15 m				
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS	16	6.390-025.0	Diám. nom. 8	315 bar	10 m			con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 8 / 155 °C / 315 bar	
Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, conexión de pistola AVS	17	6.390-185.0	DN 6 mm	315 bar	15 m				
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS	18	6.390-171.0	DN 8 mm	315 bar	20 m				

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Anchura nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción	
Manguera de alta presión, 10 m, DN 6, 300 bar, conexión de pistola AVS	19	6.391-875.0	DN 6 mm	300 bar	10 m			con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 6 / 155 °C / 300 bar	☐
Longlife 400									
Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS	20	6.390-208.0	DN 8 mm	400 bar	20 m			Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. Doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción.	☐
Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 8, M 22 x 1,5	21	6.391-882.0	DN 6 mm	400 bar	10 m			Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)	☐
Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS	22	6.391-351.0	DN 8 mm	400 bar	10 m				☐
Para el sector alimentario									
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS, para alimentos, gris	23	6.390-704.0	DN 8 mm	250 bar	10 m			Aplicación para el uso con alimentos, conexión AVS en la pistola, gris, AN 8 / 155 °C / 250 bar	☐
Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS, para alimentos, gris	24	6.390-705.0	DN 8 mm	250 bar	20 m			Manguera de alta presión de 20 m (AN 8) con conexión de pistola AVS patentada (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 8 / 155 °C / 250 bar.	☐
Aplicación de Longlife para el uso con alimentos									
Manguera de alta presión para alimentos, 400 bar, 10 m, DN 8, conexión de pistola AVS	25	6.391-885.0	DN 8 mm	400 bar	10 m			Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha. Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)	☐
Manguera de alta presión para alimentos, 400 bar, 20 m, DN 8, conexión de pistola AVS	26	6.391-886.0	DN 8 mm	400 bar	20 m				☐
Mangueras especiales									
Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incl. elementos de conexión, salida curvada	27	6.388-886.0	DN 8 mm	400 bar	1,5 m			Manguera de conexión en calidad Longlife con 2 x M 22 x 1,5, con conexión en ángulo en un extremo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)									
Pistola de alta presión Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura	1	4.775-463.0						Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de alta presión, AN 6 / 8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro	■
Pistolas									
Pistola de alta presión de gama alta	2	4.775-823.0							□
Inaktiv									
Pistola de alta presión high end	3	4.775-804.0							□
Acoplamiento rápido									
Acoplamiento de acción rápida	4	6.401-458.0						Para cambiar rápidamente entre diferentes tubos pulverizadores / accesorios. Se ajusta perfectamente a los dispositivos de pulverización de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y tubo pulverizador. Con rosca interior M 22 x 1,5.	□
Acoplamiento macho	5	6.401-459.0						Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para un acoplamiento de acción rápida 6.401-458. Con rosca exterior M 22 x 1,5.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
Boquillas de chorro triple									
Boquilla triple 032	1	4.767-195.0	300 bar	32				Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M18 x 1,5.	■
Boquilla turbo, pequeña									
Boquilla turbo	2	4.767-022.0	180 bar	35				Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 180 bar/18 MPa, 60 °C	□
Boquilla rotativa, grande									
Boquilla turbo no conmutable	3	4.763-931.0	300 bar	35				Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C


1.520-140.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud			Precio	Descripción	
Lanzas giratorias									
Lanza de 850 mm, giratoria, ergonómica	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm				Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico	■
Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanza de 2050 mm, giratoria, ergonómica	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico	□
Lanzas pulverizadoras									
Vibrasoft-Lance	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm					□
Lanza angular									
Lanza pulverizadora de lavabos y canalones	7	4.760-073.0						Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable	□
Lanza para bajos									
Lanza para bajos	8	4.760-245.0		700 mm				Móvil; para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión	□
Lanza									
Lanza de 250 mm, no giratoria	9	4.760-667.0		250 mm				Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. En combinación con una pistola con prolongación	□
Lanza de chorro doble									
Doble lanza de 960 mm	10	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).	□
Limpiador de canalones									
Lanza para la limpieza de canalones	11	2.642-305.0						La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0

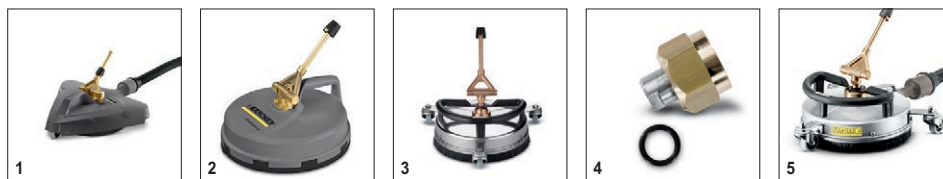

		Ref. de pedido	Caudal	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Descripción	
Accesorio para la limpieza de superficies FRV 30								
Limpiadora de superficies FRV 30	1	2.642-999.0						☐
Accesorio limpiador FR 30								
Limpiadora de superficies FR 30	2	2.642-997.0			300 mm			☐
Limpiadora de superficies FR 30 Me								
Limpiadora de superficies FR 30 Me	3	2.640-355.0			300 mm		Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Kits de boquillas específicos para FR								
Kit de boquillas para la limpiadora de superficies	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atomizadoras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 450 a 500 l/h).	☐
Accesorio limpiador de superficies FRV 30 ME								
FRV 30 Me	5	2.642-911.0						☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



2

		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Descripción	
Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°									
Boquilla de alto rendimiento, ángulo de proyección 15°	1	2.885-224.0	34						☐
Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°									
Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°	2	2.883-803.0	34					Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente.	☐
Boquilla de alto rendimiento de 25° para aplicar detergente	3	2.884-521.0	250						☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Acoplamiento									
Acoplamiento	1	4.403-002.0						Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	☐
Elemento de empalme									
Atornilladura de boquillas / tubuladura con rosca	2	4.402-022.0						Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Inyector de detergente									
Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)	3	3.637-170.0						Dosificación de detergente a alta presión del 3-5 %	☐
Kit de boquillas específico para la ref. de pedido 3.637-170.0									
Kit de boquillas específico para la ref. de pedido 3.637-170 HD 500-700 l/h	4	4.769-045.0						Para HD 500-700 l/h. Consta de acoplamiento de boquilla, boquilla de alto rendimiento de alta presión y acoplamiento de rosca	☐
Adaptador									
Adaptador M 22: acoplamiento giratorio	5	4.424-004.0						M 22 x 1,5 rosca interior y acoplamiento giratorio. Para prolongar mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio o para utilizar la lanza telescópica con una manguera de alta presión con acoplamiento giratorio.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)								
Accesorio de rociado con regulación de caudal (sin boquillas)	1	4.762-010.0					Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal	☐
Accesorio de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)	2	4.762-022.0					Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal	☐
Kits de boquillas para instalación de rociado								
Kit de boquillas para instalación de rociado 035	3	2.638-526.0	35				Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.	☐
Boquillas de carburo de boro								
Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h	4	6.415-084.0	6				Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla	Diámetro		Precio	Descripción
Mangueras para la limpieza de tubos y tuberías, diám. nom. 6								
Manguera para la limpieza de tuberías, DN 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar					Mangueras de alta presión particularmente flexibles para la limpieza interior de tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R 1/8).
Manguera para la limpieza de tuberías, DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar					
Manguera para la limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar					
Boquillas para limpieza de tuberías								
Boquilla para limpieza de tubos y tuberías	4	5.763-015.0		55	16 mm			Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm
	5	5.763-017.0		50	30 mm			Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 30 mm
Boquilla para la limpieza de tuberías giratoria	6	6.415-428.0		50	16 mm			Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.4 chorros giratorios

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Caudal			Precio	Descripción	
Sistema para aplicación de espuma Inno Foam								
Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente	1	2.640-151.0					Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.	☐
Sistema para aplicación de espuma Easy Foam								
Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente	2	2.640-691.0					Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión inyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.	☐
Kit de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam								
Kit de boquillas 055 para Inno/Easy Set 500-600 l/h	3	2.640-870.0	500-600 l/h				Óptima adaptación a las diferentes prestaciones de los aparatos, para un trabajo de limpieza económico y rentable.	☐
Boquilla para aplicación de espuma								
Kit de montaje para la boquilla de espuma	4	2.637-926.0					Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración; montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción	
Tambor portamangueras de enrollado automático									
Enrollador de mangueras, automático, pintado	1	2.639-919.0	20 m					Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico	☐
Portador giratorio con revestimiento de polvo	2	2.639-931.0						Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.	☐
Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable; incluye portador giratorio	3	6.391-421.0	20 m					Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)	☐
Enrollador de mangueras automático con recubrimiento en polvo de acero/plástico	4	6.392-975.0	20 m						☐
Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable / plástico	5	6.392-965.0	20 m						☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Longitud	Díámetro		Precio	Descripción	
Limitador de la intensidad de la corriente de conexión								
Limitador de la intensidad de la corriente de conexión	1	2.637-495.0					Para reducir la intensidad de corriente de conexión	☐
Acoplamiento Geka								
Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 1/2"	2	6.388-461.0					con boquilla portatubo	☐
Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 3/4"	3	6.388-455.0						☐
Acoplamiento Geka con rosca interior, R 3/4"	4	6.388-473.0					con rosca interior	☐
Filtro de aspiración								
Filtro de aspiración con válvula de retención	5	4.730-012.0					Filtro de aspiración de latón para la aspiración de estanques, depósitos, etc. Con válvula de retención.	☐
Filtro fino para agua								
Filtro fino para agua con adaptador	6	4.730-102.0					Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.	☐
Manguera de alimentación de agua								
Manguera de alimentación de agua	7	4.440-038.0	7,5 m				AN 13 R 1 in / R 3/4 in, hasta 30 °C	☐
	8	4.440-207.0	7,5 m				AN 19 R1 in / R 3/4 in, hasta 85 °C, para servicio de aspiración con conductor de cobre para poner a tierra el equipo	☐
Bloqueo antirretorno								
Bloqueo antirretorno	9	2.641-374.0					Para que, en caso de baja presión en el conducto de agua, no penetre detergente en el circuito de agua potable.- resistente al agua caliente hasta 80 °C- certificado según CEI 60335-2-79- protección integrada contra fugas	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

Accesorios para HD 5/15 C 1.520-140.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Cepillo de lavado giratorio									
Cepillo de lavado giratorio para equipos <800 l/h, cerdas naturales	1	4.762-560.0	500-800 l/h						☐
Cepillo de lavado giratorio para equipos <800 l/h, cerdas de nailon	2	4.762-561.0	500-800 l/h						☐
Cepillo de lavado acoplable									
Cepillo de lavado insertable	3	4.762-497.0						Fijación directa en la boquilla de chorro doble / triple del equipo mediante un elemento de fijación. Adecuado para boquillas de chorro doble / triple nuevas.	☐

■ Incluido en el equipo de serie.
 □ Accesorio opcional.
 ▲ Como manguera de prolongación.